1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
1-800-426-6256 | 678-892-2323

Cabezal para compuesto

Guía de operación y mantenimiento

Mejores – Más rápidas – Todas las veces

Modelos: 16TT & 16TT90

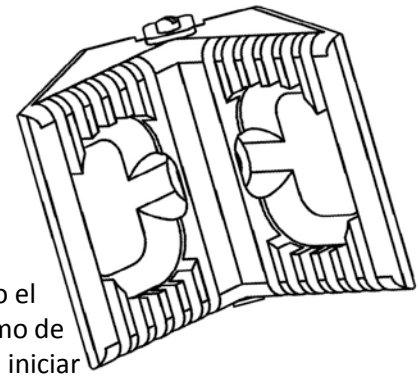

Operación

El cabezal para compuesto está diseñado para colocar de manera uniforme un cordón ancho de compuesto para uniones a cada lado de la esquina interna o externa para la instalación de cinta de papel o esquinero.

Acople a presión el cabezal para compuesto sobre el aplicador de esquinas o el MudRunner® y llénelo con compuesto para uniones. Comience en un extremo de la esquina y aplique presión al aplicador de esquinas o al MudRunner™ para iniciar el flujo de compuesto, a la vez que mueve la herramienta a lo largo de la esquina hasta el extremo opuesto. Ahora, aplique la cinta o el esquinero.

Mantenimiento

Limpie la unidad completamente con un cepillo y agua (o una manguera de agua) para retirar todo el compuesto para juntas de la herramienta. Después de que la herramienta esté limpia, engrásela ligeramente con aceite Ames® Bazooka® o cualquier aceite ligero para máquinas.

© 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved