1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
1-800-426-6256 | 678-892-2323

Mango para cajas

Guía de operación y mantenimiento

Mejores – Más rápidas – Todas las veces

Modelos: 8034TT, 8042TT, 8054TT, 8072TT, 8134TT, 8142TT, 8154TT, 8172TT

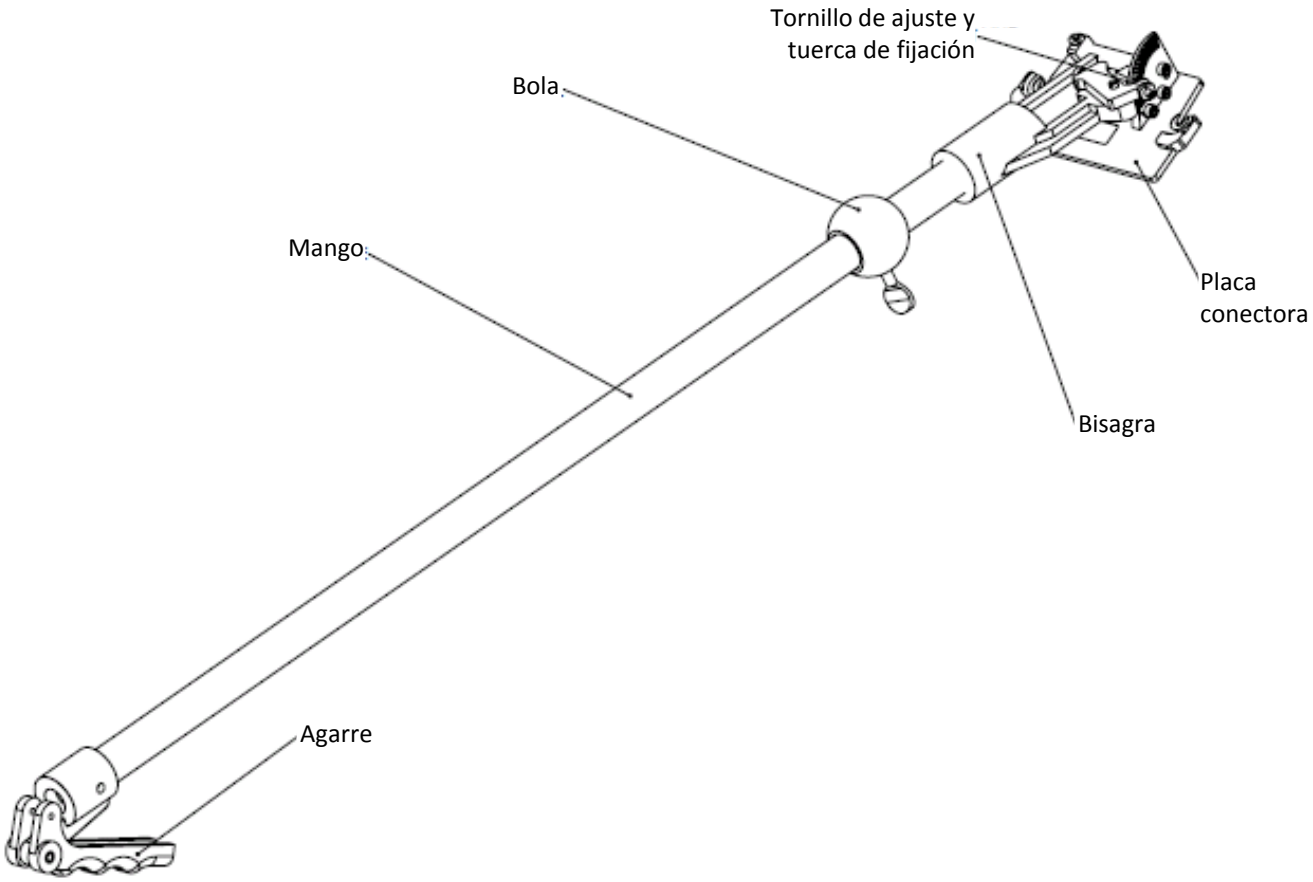

© 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved

1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
1-800-426-6256 | 678-892-2323

Mango para cajas

Guía de operación y mantenimiento

Mejores – Más rápidas – Todas las veces

Modelos: 8034TT, 8042TT, 8054TT, 8072TT, 8134TT, 8142TT, 8154TT, 8172TT

Operación

La caja de acabado se controla por medio de mangos diseñados especialmente, que varían de 1 a 2 m, lo cual permite acabar alturas de hasta 4 m desde el piso. El mango se acopla a la caja de acabado deslizando la caja sobre el mango y apretando firmemente las tuercas de mariposa.

Sólo hoy dos ajustes en el mango para cajas de acabado. Primero está el tornillo de ajuste ubicado en el brazo pivotante, el cual se puede enroscar o desenroscar para ajustar la anchura del mango de fijación del freno. Después está la bola de aluminio ubicada en el mango, la cual se puede mover hacia arriba o hacia abajo por el mango para facilitar la utilización de la caja de acabado.

Mantenimiento

Limpie la unidad completamente con un cepillo y agua (o una manguera de agua) para retirar todo el compuesto para uniones de la herramienta. Después de que la herramienta esté limpia y seca, engrase ligeramente las roscas o los puntos de contacto con aceite Ames® Bazooka® o cualquier aceite ligero para máquinas.

© 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved