1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
1-800-426-6256 | 678-892-2323

Cuello de cisne Bazooka®

Guía de operación y mantenimiento

Mejores – Más rápidas – Todas las veces

Modelo: B89TT

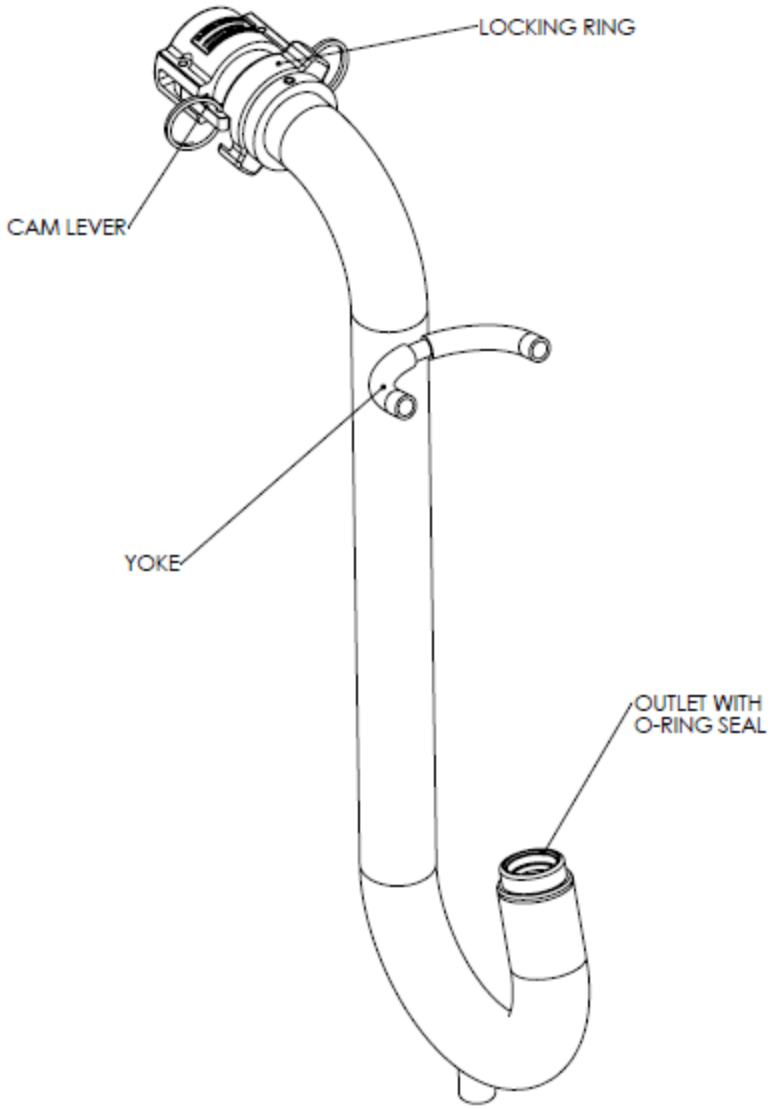

© 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved

1380 Beverage Drive, Suite W
Stone Mountain, GA 30083
1-800-426-6256 | 678-892-2323

Cuello de cisne Bazooka®

Guía de operación y mantenimiento

Mejores – Más rápidas – Todas las veces

Modelo: B89TT

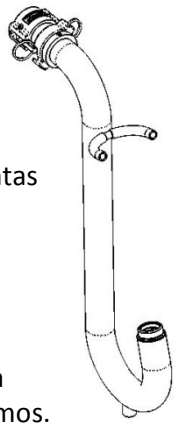

Operación

En combinación con la bomba Bazooka, el cuello de cisne Bazooka® llena la encintadora automática. El cuello de cisne Bazooka cuenta con una conexión que no necesita herramientas y tiene una empaquetadura integrada.

Para llenar la encintadora automática, conecte el cuello de cisne Bazooka que no necesita herramientas al tubo de descarga, acoplando las abrazaderas de liberación rápida.

Coloque la bomba Bazooka® en la cubeta de compuesto para uniones, con el pie fuera de la cubeta, asegurándose de que el compuesto para uniones esté bien mezclado y libre de grumos. Estabilice la bomba pisando el pie. Es posible que sea necesario cebar una bomba Bazooka® nueva o recién limpiada, vertiendo 100 ml de agua en la salida. Una vez que la bomba Bazooka® esté llena de compuesto para uniones, no se necesitará cebado adicional. Proceda con el llenado de la herramienta, bombeando el mango de agarre cómodo hasta que la herramienta esté llena.

Para retirar el cuello de cisne, desprenda las abrazaderas y jale el cuello de cisne hasta separarlo del tubo de descarga.

Mantenimiento

Retire el cuello de cisne de la bomba Bazooka® y límpielo completamente con un cepillo y agua (o una manguera de agua) para retirar todo el compuesto para uniones. Luego, después de que la herramienta esté limpia, engrásela ligeramente con aceite Ames® Bazooka® o cualquier aceite ligero para máquinas.

© 2012 TapeTech Tool Co. All Rights Reserved